



**AI240191**  
**Вытяжка для островного монтажа**  
Панель управления - нержавеющая сталь под стеклом в цвете Gaggenau антрацит  
Ширина 90 см  
Отвод/рециркуляция воздуха  
Поставляется с монтажным набором и трубой

Дизайн панели управления идеально сочетается с духовками серии 200  
Эффективный забор испарений благодаря специальной конструкции фильтров  
Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума  
Перфорированный металлический фильтр  
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений  
Светодиодная подсветка, с функцией Dimm, для идеальной освещенности варочной поверхности  
Отвод или рециркуляция воздуха

#### Производительность

Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/  
Интенсивный:  
Производительность указана по EN 61591.  
Уровень шума - по EN 60704-3.  
Уровень звукового давления – по EN 60704-2-13.  
Снижение запахов в режиме циркуляции – по EN 61591.  
В режиме отвода:  
641 / 988 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 72 dB (A) re 1 pW.  
51 / 59 dB (A) re 20 µPa.  
В режиме циркуляции:  
448 / 530 м<sup>3</sup>/ч.  
69 / 72 dB (A) на 1 pW.  
56 / 59 dB (A) на 20 µPa.  
Снижение запахов в режиме циркуляции 95 %.

#### Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.  
Автоматический режим с функцией остаточного хода.  
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра.  
Индикатор насыщения активного угольного фильтра.  
Интервальная вентиляция, 6 минут.  
Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью).  
Нейтральное белое LED освещение (3500 K) с функцией Dimm.  
Интенсивность освещения (2700 - 5000 K) можно регулировать с помощью приложения Home Connect  
Мощность ламп 4 x FM5-04\_LED\_3W.  
Освещенность 679 LX с функцией Dimm  
Высокопроизводительный BLDC - мотор  
Встроенная звукоизоляция для бесшумной работы.  
Фильтры немного углублены для более эффективного забора испарений  
В комплект входит аксессуар: обратный клапан.  
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали  
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A  
Энергопотребление  
Класс эффективности  
Класс эффек

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
Цвет камина  
нержавеющая сталь  
Технология установки  
Вытяжка  
Сертификат соответствия  
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Длина сетевого кабеля (см)  
130  
Размеры ниши для встраивания (мм)  
Высота камина (мм)  
664-844/744-964  
Высота прибора без камина (мм)  
80  
en: Minimum distance above an electric hob  
550  
en: Minimum distance above a gas hob  
650  
Вес нетто (кг)  
32,562  
Управление  
электрический  
Регулировка уровня мощности  
Макс.мощность вытяжки Отв.возд.  
(м3/ч)  
642  
Мощность в режиме циркуляции,  
интенсивная ступень (м3/ч)  
530  
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.  
(м3/ч)  
448  
Мощность в режиме отвода воздуха,  
интенсивная ступень (м3/ч)  
988  
Количество ламп (шт)  
4  
Уровень шума (дБ)  
64  
Диаметр вытяжного патрубка (мм)  
120 / 150  
Материал жирулавливающего  
фильтра  
нержавеющая сталь  
EAN-код  
4242006281076

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)  
272  
Предохранители (А)  
10  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50; 60  
Тип штепсельной вилки  
Gardy plug w/ earthing  
Тип монтажа  
Островной  
Изготовлено 2019-07-25  
Страница 1

Класс эффективности жирулавливающего фильтра B.  
Уровень шума мин. 43 ДБ / макс. 64 ДБ в нормальном режиме.

#### Рекомендации по монтажу

В комплект входит вентиляционный канал, состоящий из двух частей, регулируемых по высоте от 664 мм до 844 мм. Для удлинения вентиляционного канала необходимо использовать AD 200 326 в комбинации с AD 223 346  
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см ( при мощности более 12 kW мин. 70 см).  
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.  
Модуль циркуляции воздуха с активным угольным фильтром могут быть установлены во внутреннюю трубу.  
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

#### Подключение

Мощность подключения 272 Вт  
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

**AI240191**  
Панель управления - нержавеющая сталь под стеклом в цвете Gaggenau антрацит  
Ширина 90 см

#### Специальные принадлежности

**AA200110**  
1 активный угольный фильтр с эффективным удалением запаха. Для модулей циркуляции воздуха AA 200 812/816 и AA 010 810.  
**AA200112**  
1 активный угольный фильтр  
**AA200816**  
Модуль циркуляции воздуха с 1 активным угольным фильтром с высокой эффективностью снижения запахов

#### Принадлежности для установки

**AD200326**  
Удлинитель для воздуховода из нержавеющей стали. Длина: 1100 мм.  
**AD223346**  
Соединительный элемент 500 mm

**GAGGENAU**

AI240191

Вытяжка для островного монтажа

Панель управления - нержавеющая  
сталь под стеклом в цвете Gaggenau  
антрацит

Ширина 90 см


Отвод/рециркуляция воздуха

Поставляется с монтажным набором  
и трубой

Изготовлено 2019-07-25


Страница 2

AI 240 с AA 200 816

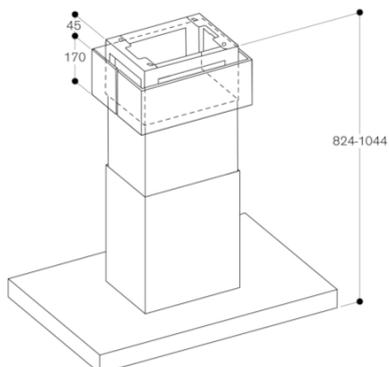


\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,42 м до 2,64 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего  
края вытяжки в 1,60 м.

AI 240 с AD 200 326 и AD 223 346

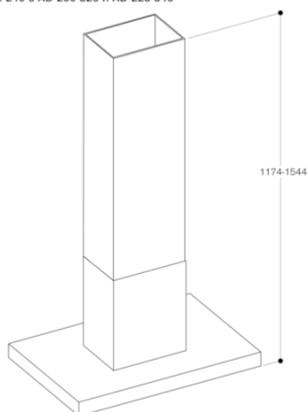

\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,78 м до 3,15 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола  
до нижнего края дымохода в 1,60 м.

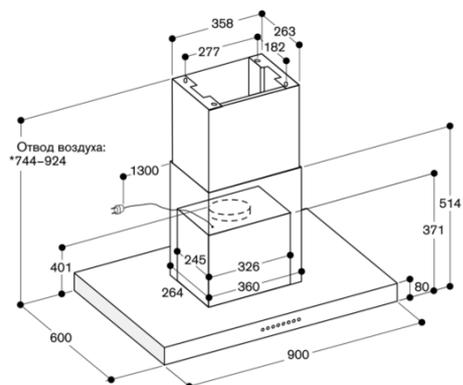

\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,34 м до 2,52 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего  
края вытяжки в 1,60 м.

**GAGGENAU**